





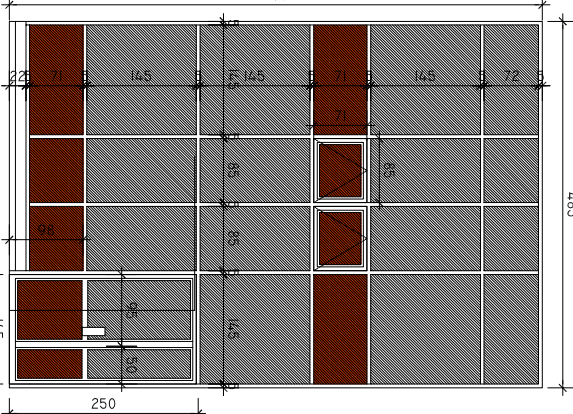







ZESTAWIENIE STOLARKI



skala 1:100

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dz1	Dz2	Z1	Z3	Z4	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6			
Z E S T A W I E N I E D R Z W I														
SCHEMAT:	<p>UWAGA : Drzwi wew. - płytowe wzmocnione kolor szary, kłamki i rozety systemowe, zamek z wkładką. Drzwi wew. z przeszkleniami - aluminiowe, kolor szary, szkło bezpieczne, kłamki i rozety systemowe, zamek z wkładką. Drzwi zew. aluminiowe, kolor szary RAL 9007, wyposażone w trzy zawiasy oraz trzy bolce antywyważeniowe, kłamki z obu stron. Zestawy przeszkleń - ściana kurtynowa aluminiowa w systemie fasadowo-rygliowym, profile ciepły w kolorze szarym RAL 9007, szklenie szybaní P4</p>  													
	<p>1x systemowe zadaszenie wiatrołapu</p>  <p>2x systemowe ścianki boczne wiatrołapu</p>  													
	<p>UWAGA : zestaw z wiatrołapem : ścianki poprzeczne oraz zadaszenie</p> 													
	<p>UWAGA : system przeszklenia klat. schod. wraz z wyjściem ewakuacyjnym (wymiar w świetle 140x240cm) oraz oknami uchylnymi (wymiar 85x70)</p> 													
SCHEMAT:	<p>UWAGA : - do pom. 0-14, 0-23 drzwi p-poż EI 30 - do pom. 0-13, 0-17, 0-26 w drzwiach zamek elektromagnetyczny z klawiaturą</p> 													
														
														
	<p>UWAGA : system drzwi bez ościeżnicy połączony razem z boksańi WC</p>  													
Wymiar w świetle otworu	So	200	100	405	215	485	100	90	210	100	84	200	80	
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Ho	250	210	250	250	705	210	210	210	210	210	210	205	
	Sz	190	90	400	210	480	90	80	90	90	80	190	80	
Wymiar w świetle ościeżnicy	Hz	245	205	245	245	700	205	205	205	205	205	205	205	
	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ościeżnicy	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	L-0	P-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L-0	P-2	1	2	1	1	L-14	P-13	L-7	P-6	L-2	P-3	3	L-6	P-7

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	Ws	Wd
-----------------------	----	----	----

Z E S T A W I E N I E O K I E N

SCHEMAT:



Wyłaz strychowy z schodkami składany p-poż EI 15

Wyłaz dachowy

UWAGA :
okna PCV w systemie fasadowym, profile ciepły w kolorze ciemnoszarym RAL 9007, okna rozwierno-uchylne

Wymiary zestawcze (cm)	So x Ho	150 x 150	90 x 150	80 x 80
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz	148		
	Hz	148		
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	-		
	H	-		
L-0	P-2	1	1	1

Nazwa:	BUDYNEK SIEDZIBY WORD W ZAMOŚCIU ul. Kilińskiego , 22-400 Zamość		
Investor:	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w ZAMOŚCIU ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość		
Treść:	Zestawienie stolarki	Skala: 1:100	10
Faza:	Projekt wykonawczy	Data: 2014	Nr rys.
Autorzy:			
Projektował:	mgr inż. arch. Czesław Kostykiewicz	ANB-513/1/32/80	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. arch. Anna Komorowska	upr.bud. MPOIA/2007	Podpis:
Opracował:	mgr inż. arch. KONSTANTY RADZIK		Podpis: