
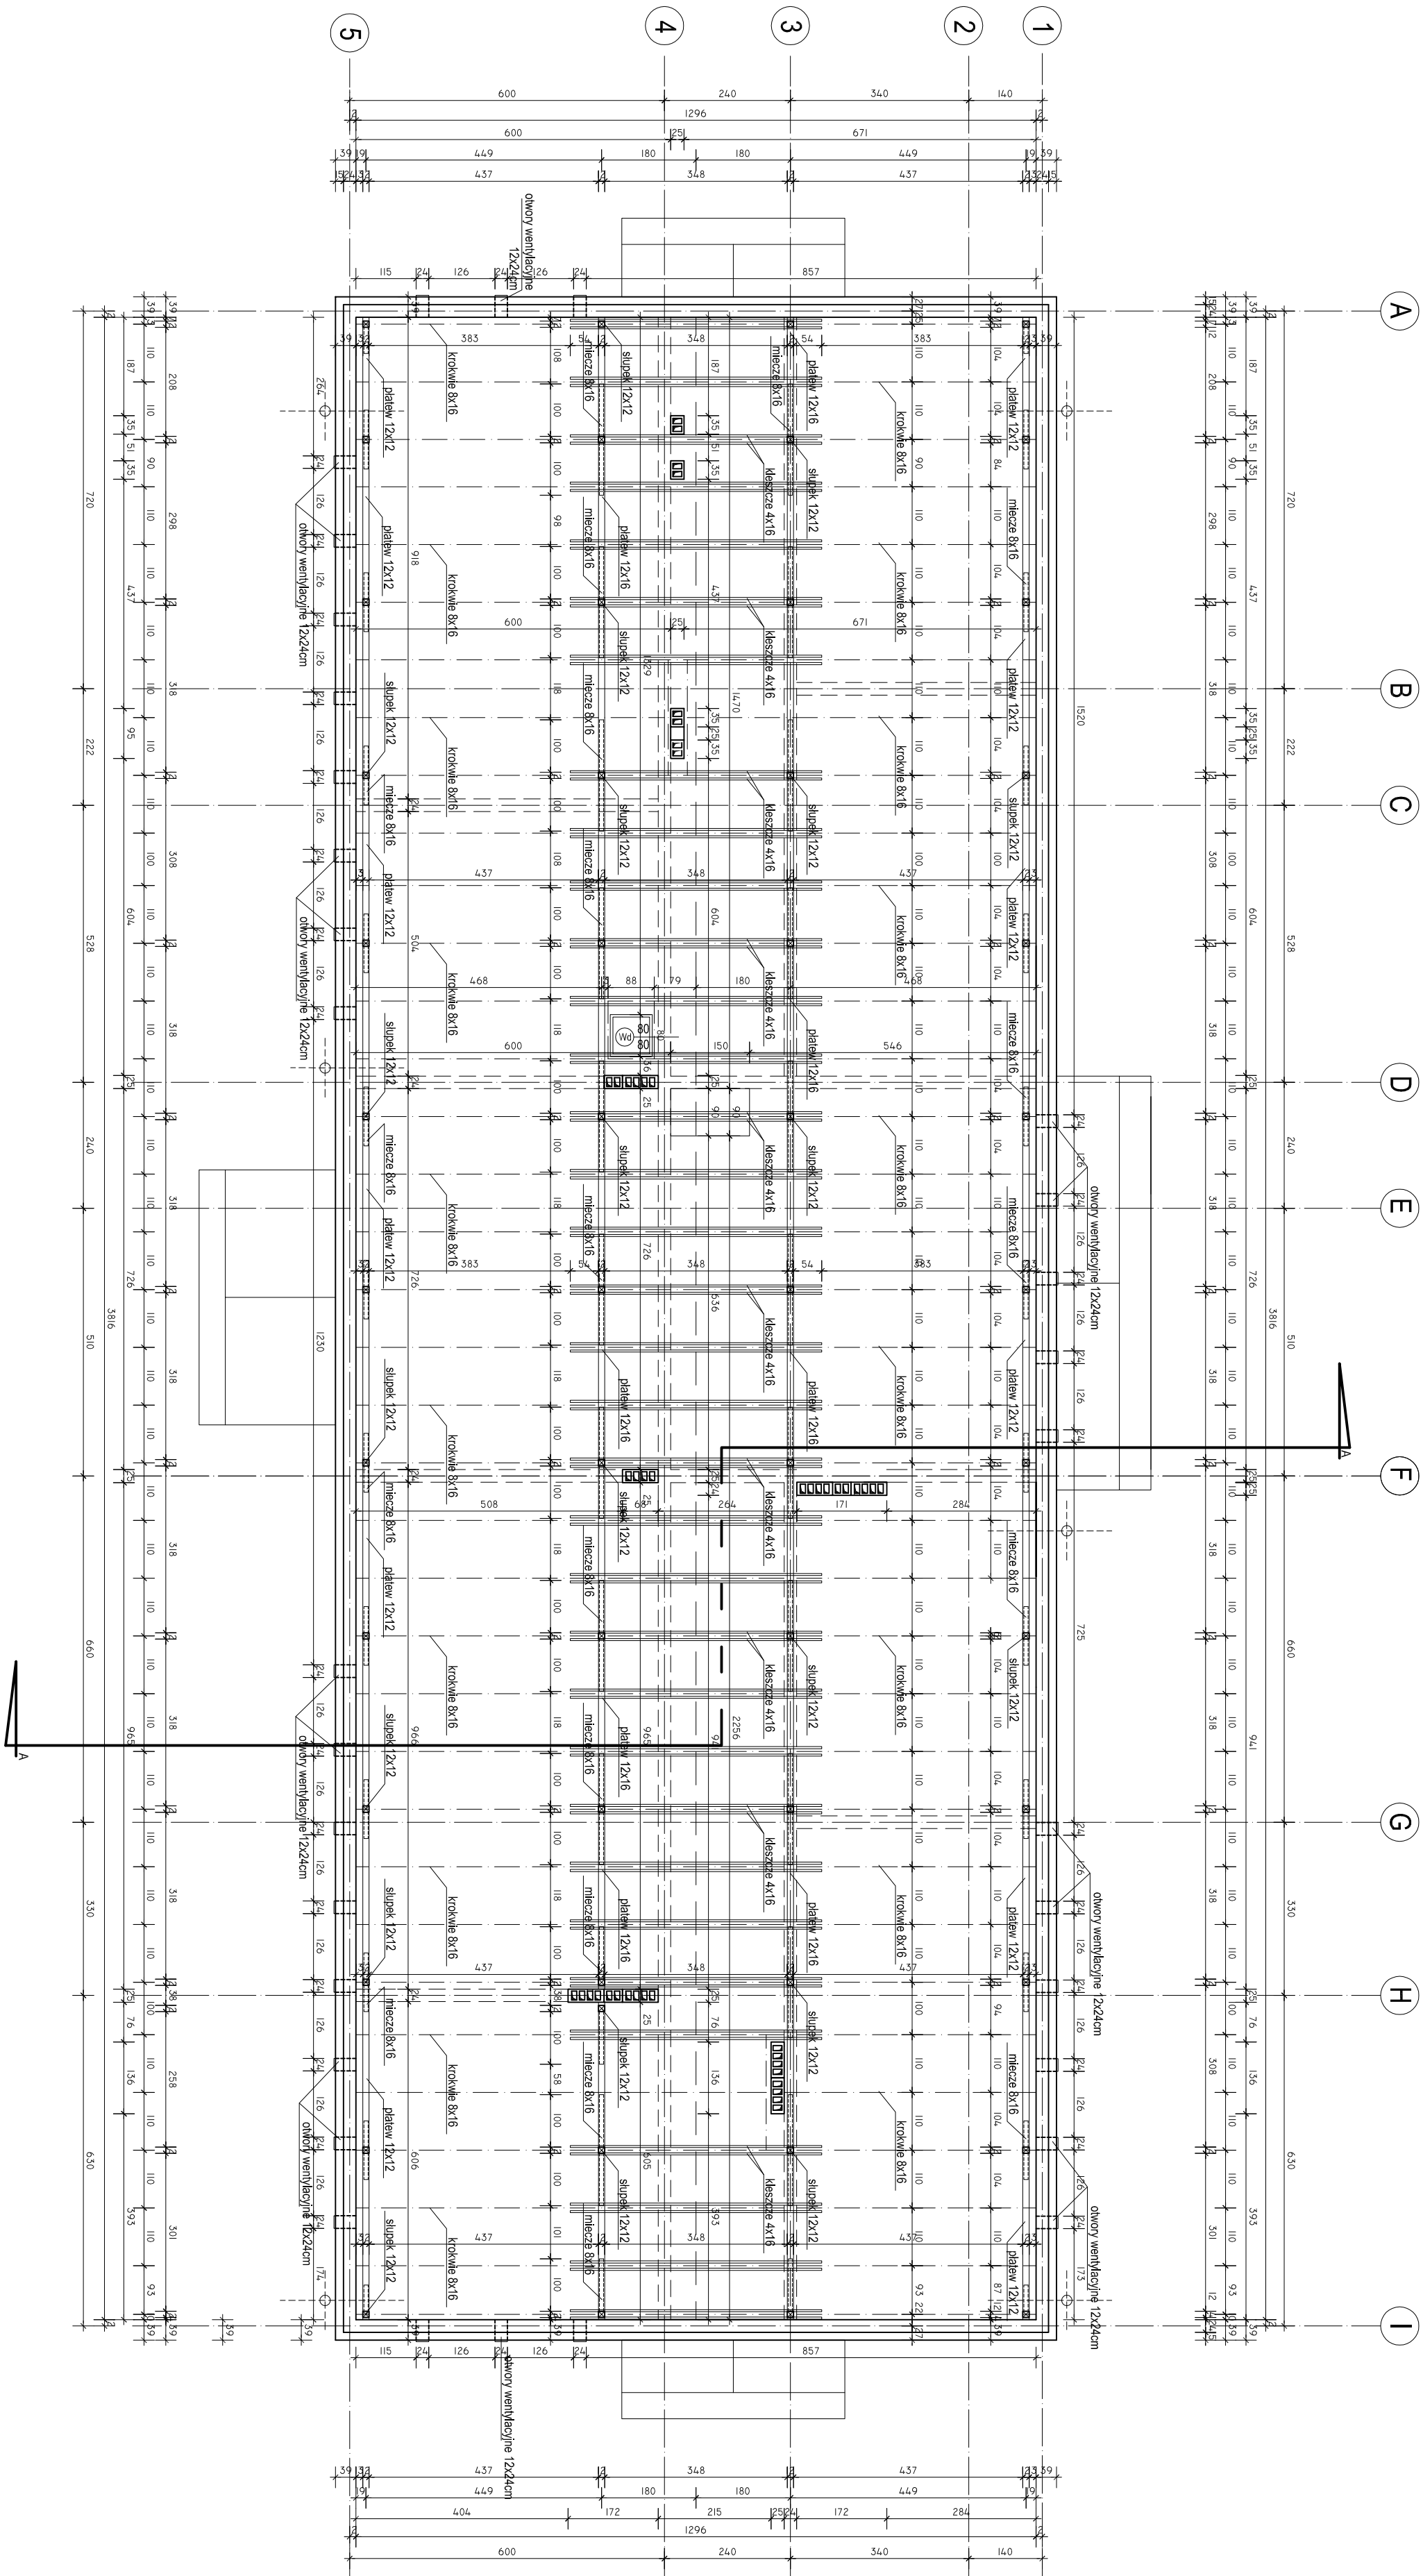


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

skala 1:100



UWAGI

Drewniane elementy konstrukcji dachu :

- krokwie 8 x 16
- płatwie 12 x 16
- 12 x 12
- słupki 12 x 12
- słupki 8 x 16
- podwalina 14 x 14
- kleszcze 4 x 16

Poddasze wentylowane  
otwory wentylacyjne 12x24cm w attyce  
o łącznej powierzchni równej 1/500  
powierzchni wentylowanej

Nazwa:	BUDYNEK SIEDZIBY WORD w ZAMOŚCIU		
Imperator:	ul. Kilińskiego , 22-400 Zamost		
Trzeci:	Rzut Więzby Dachowej		
Faza:	Projekt wykonawczy	Skala: 1:100	4
Autorzy:			
Projektant:	mgr inż. arch. Czesław Koszykiewicz	ANB-5/31/13200	Podpis:
Sprawdz:	mgr inż. arch. Anna Komorowska	upr.bud. WPOIA/2007	Podpis:
Opracował:	mgr inż. arch. KONSTANTY RADZIK		Podpis: