STOPY FUNDAMENTOWE

skala 1:25

POZ. F-16 STOPA W OSI "4-F" SZT.1
POZ. F-17 STOPA W OSI "3-F" SZT.1

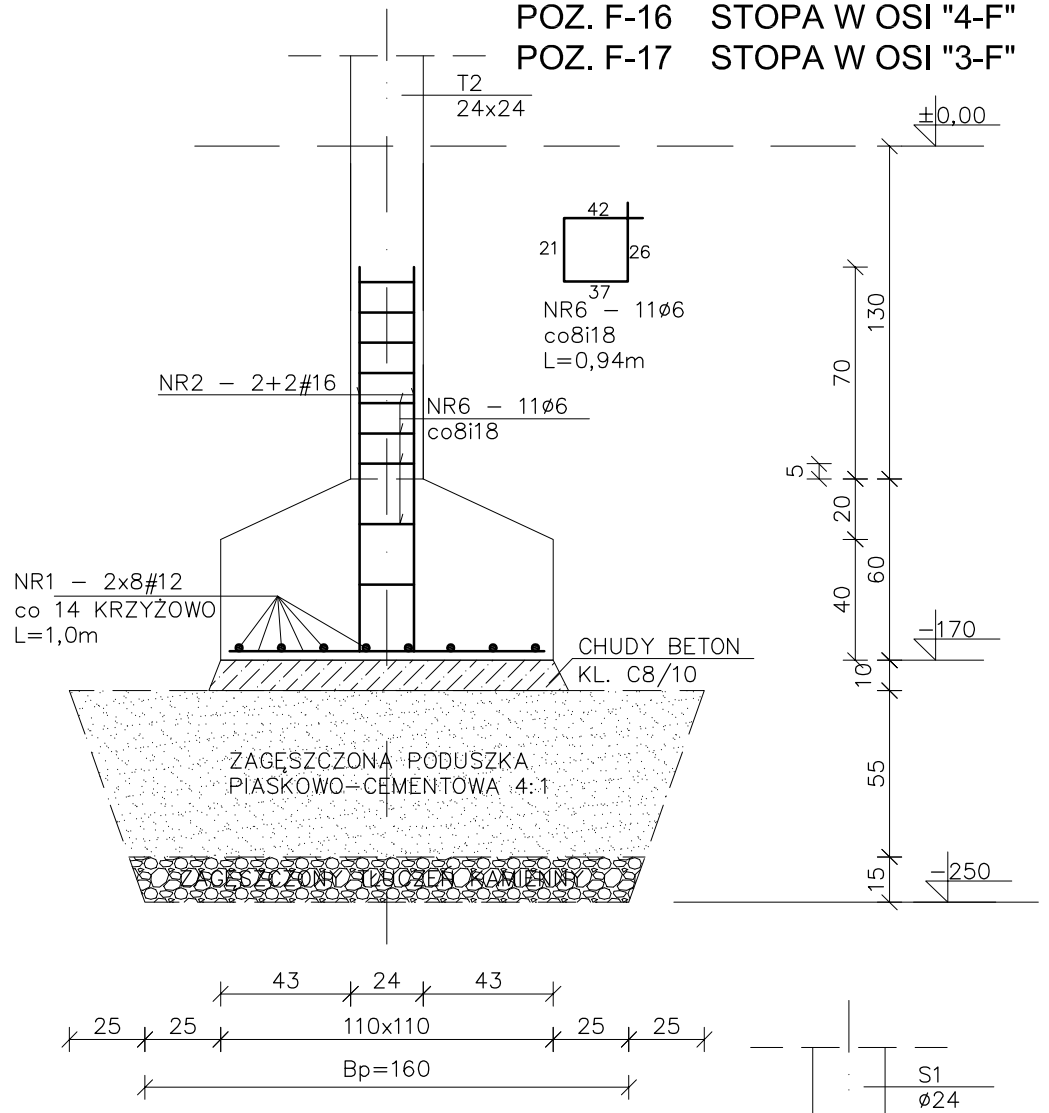

POZ. F-14 STOPA W OSI "3-D" SZT.1
POZ. F-15 STOPA W OSI "4-D" SZT.1

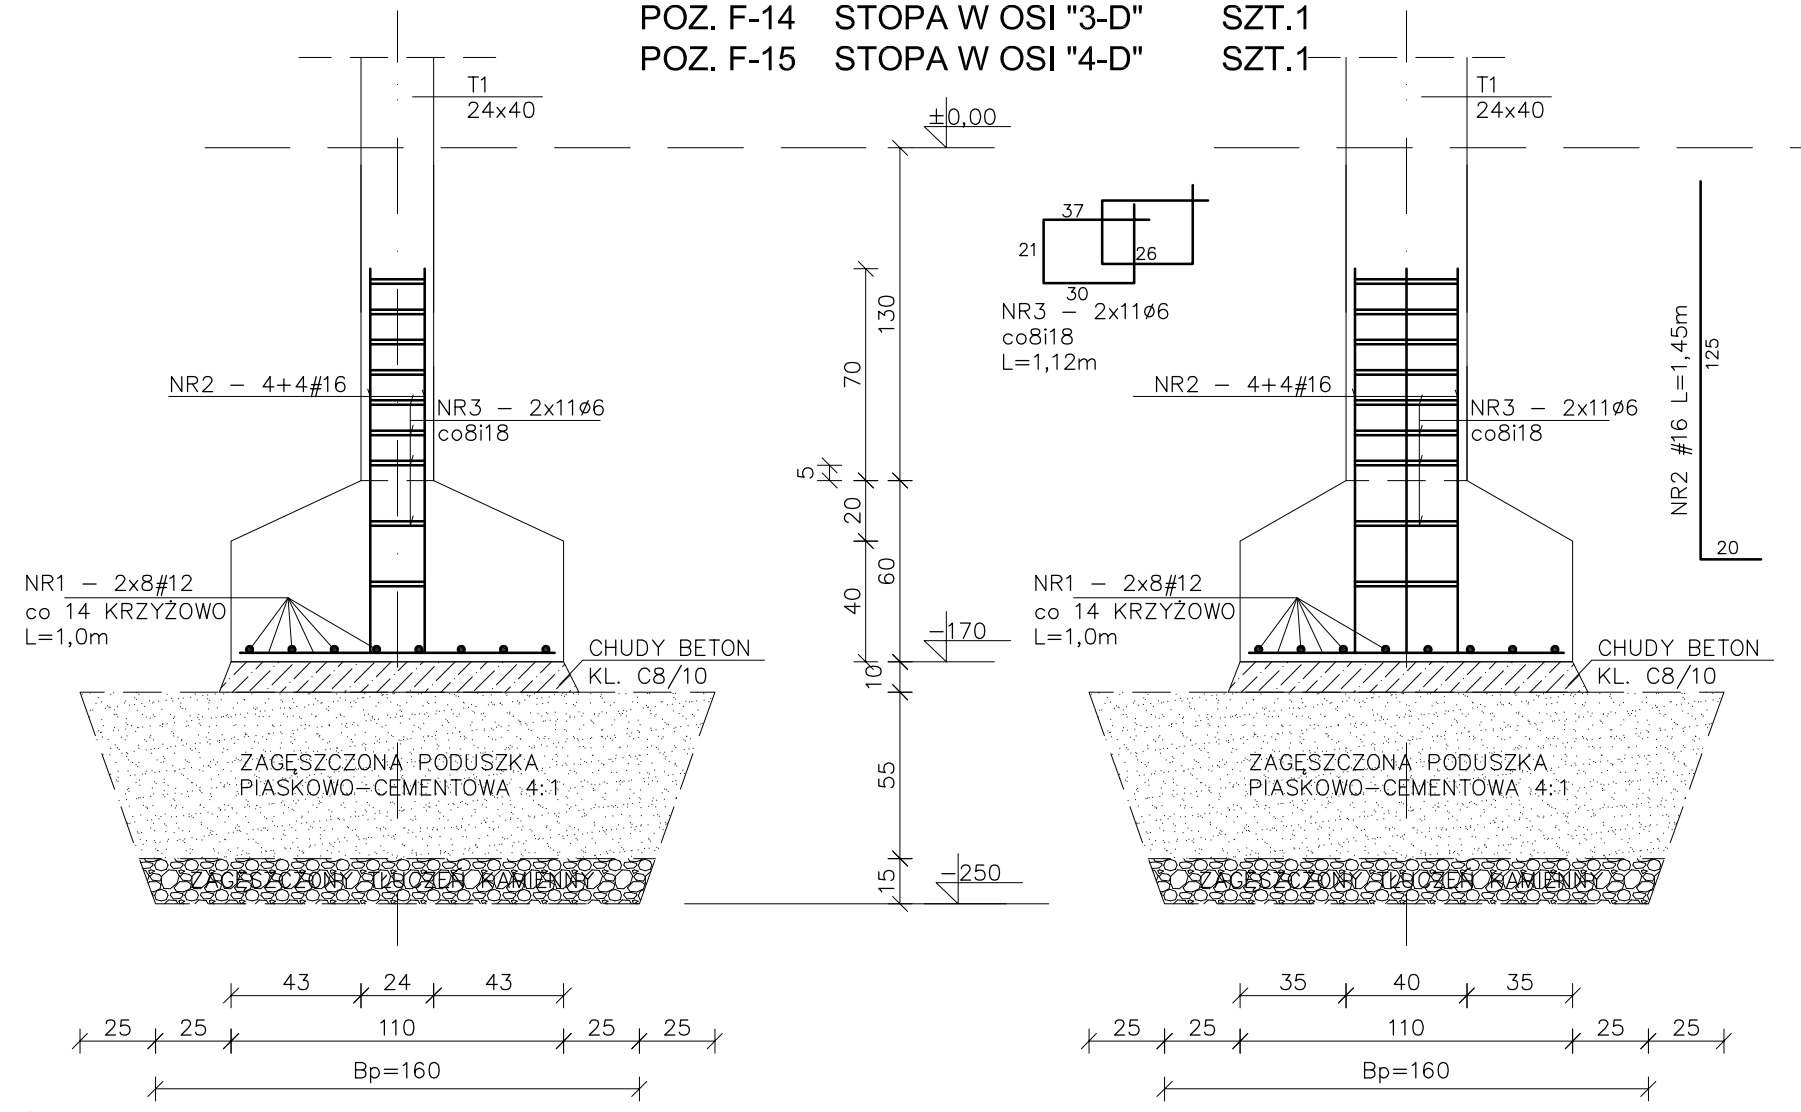

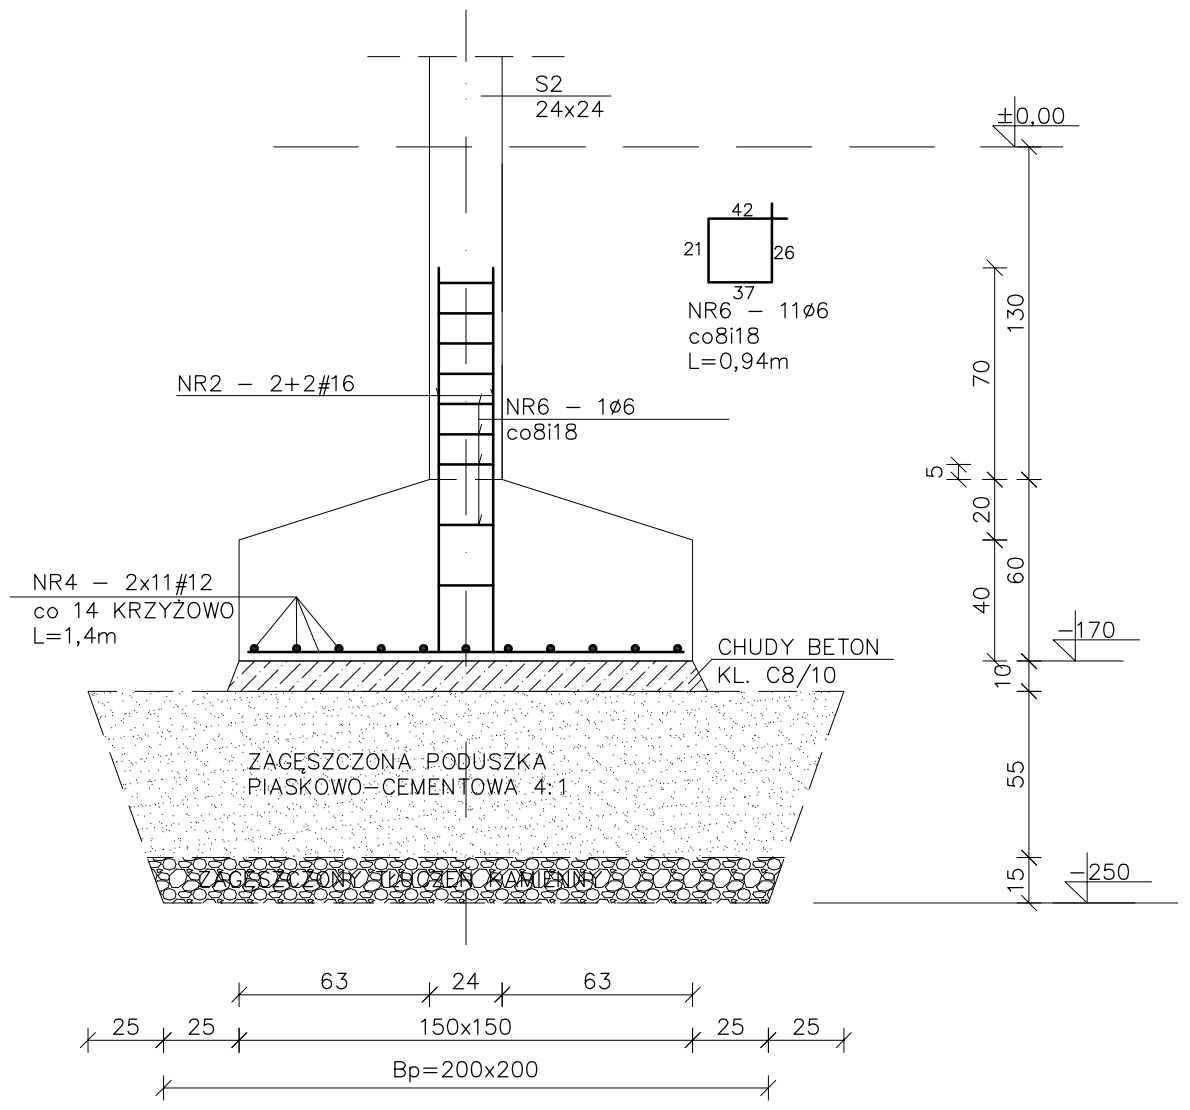

POZ. F-13 STOPA W OSI "3-E" SZT.1

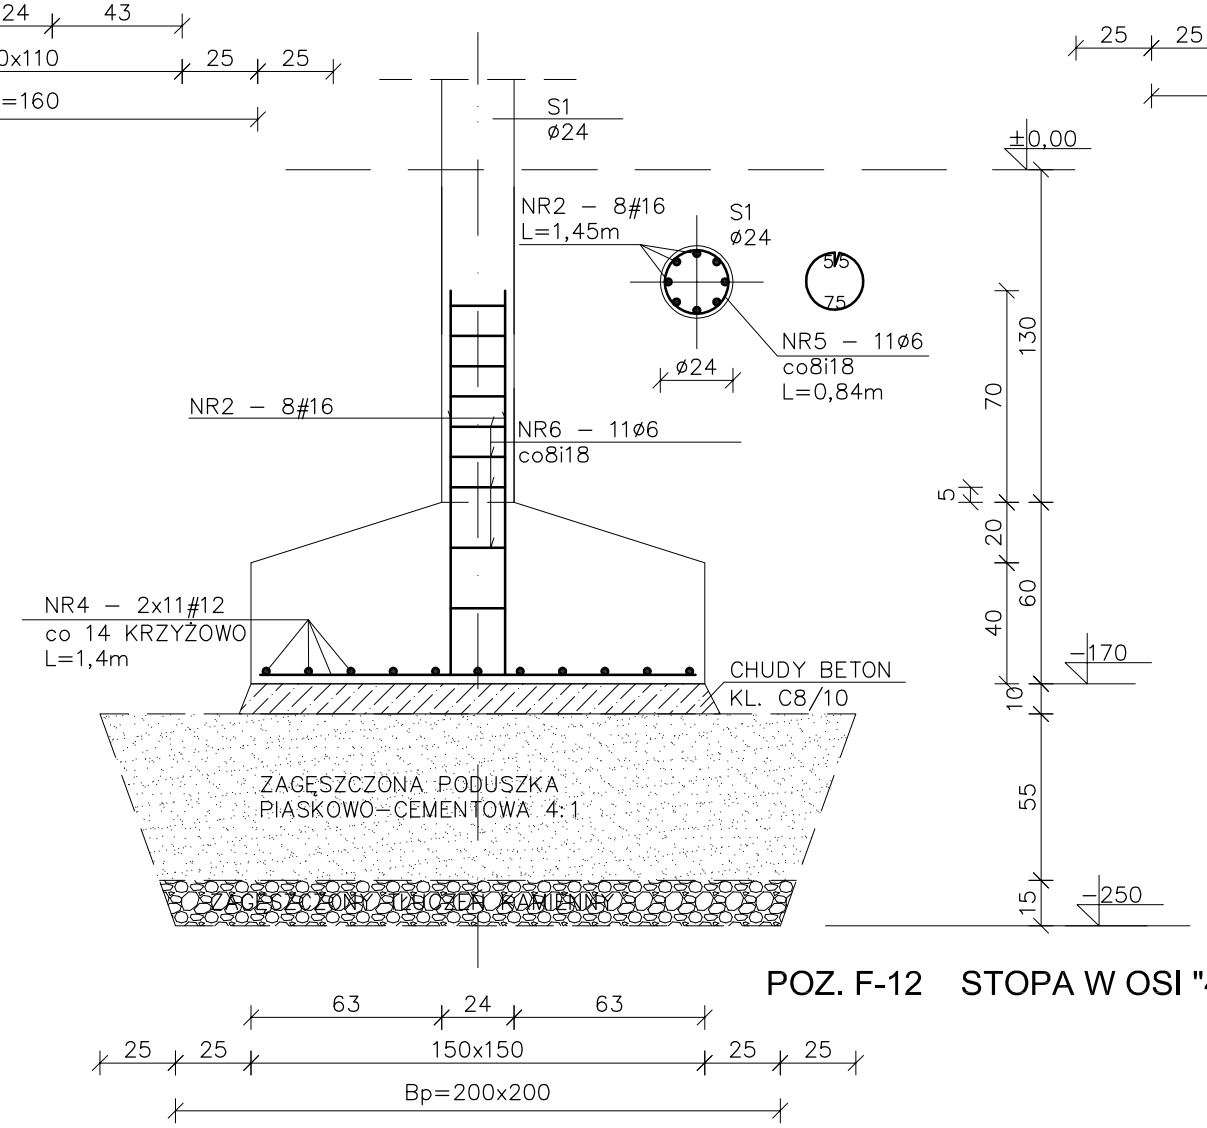

POZ. F-12 STOPA W OSI "4-E" SZT.1

ILOŚĆ STALI DLA STÓP

	#16 (kg)	#12 (kg)	Ø6 (kg)	RAZEM (kg)
F-12	18,40	27,40	2,10	76,00
F-13	9,20	27,40	2,30	38,90
F-14	18,40	14,30	5,50	38,20
F-15	18,40	14,30	5,50	38,20
F-16	9,20	14,30	2,30	25,80
F-17	9,20	14,30	2,30	25,80
			RAZEM (kg)	242,90

BETON KL. C16/20
STAL B500SP (#)
STAL A-0 St0S (Ø)

Nazwa:	**PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI SIEDZIBY WORD W ZAMOŚCIU** 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego		
Inwestor:	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ZAMOŚCIU 22-400 Zamość, ul. Droga Męczenników Rotundy 2		
Treść:	**STOPY FUNDAMENTOWE**	**Skala: 1:25** Data: 2014	**K-2B/W**

Autorzy:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81		
Projektował:	INŻ. HENRYK GRZESZCZUK UPR. NR BGPK-VI-8387/21/89	Podpis:	
Opracował:	MGR INŻ. GRZEGORZ LASKOWSKI	Podpis:	